



Gama Street

## BOMBILLA E40 36W IP64

### Características Generales

Nombre	Bombilla 36W E27 IP64
Referencia	S/CORN/36/T/E40/IP64/C/CW
Materiales	Aleación de aluminio y PC Panel
Base / Casquillo	E40
Vida útil media	>35.000h
LED	Samsung 5630 x 117pcs
IP	64
Ahorro energético	60%
Peso neto por pieza	0,745 Kg
Sustituye	Halogenuro metálico 100W




### Características Eléctricas


Potencia	36W ± 10%
Tensión	AC 85-265V
Frecuencia	50 Hz - 60 Hz
Regulable	No

### Características de la fuente de luz


Temperatura de luz	5.500K-6.500K
Lúmenes	4.350 lm. ± 100lm
Ángulo luminoso	360°
IRC	>80

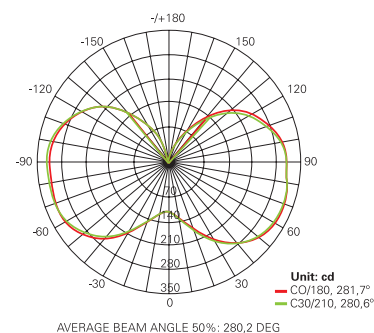


## Plano de dimensiones del producto

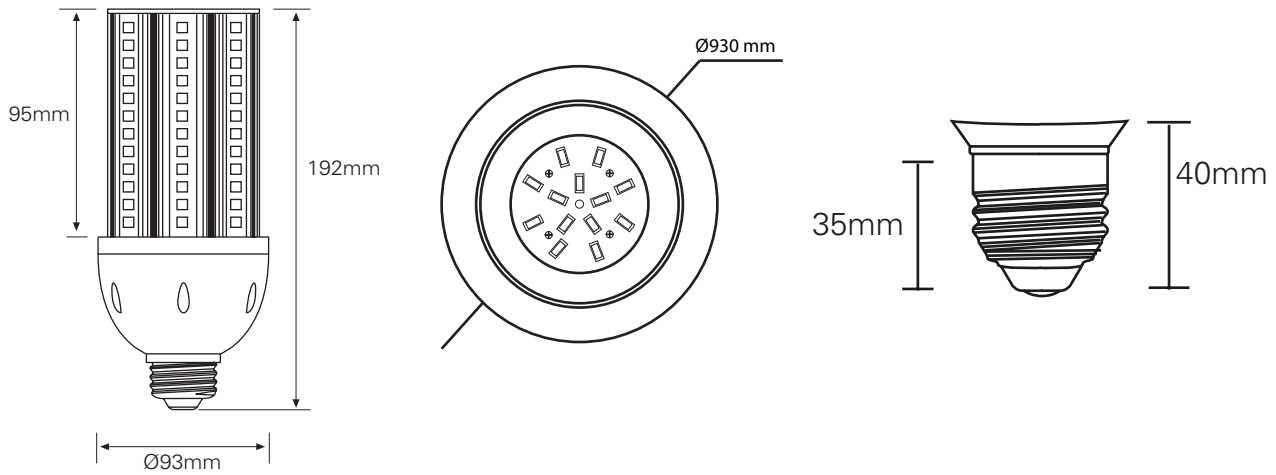

## Embalaje Interno

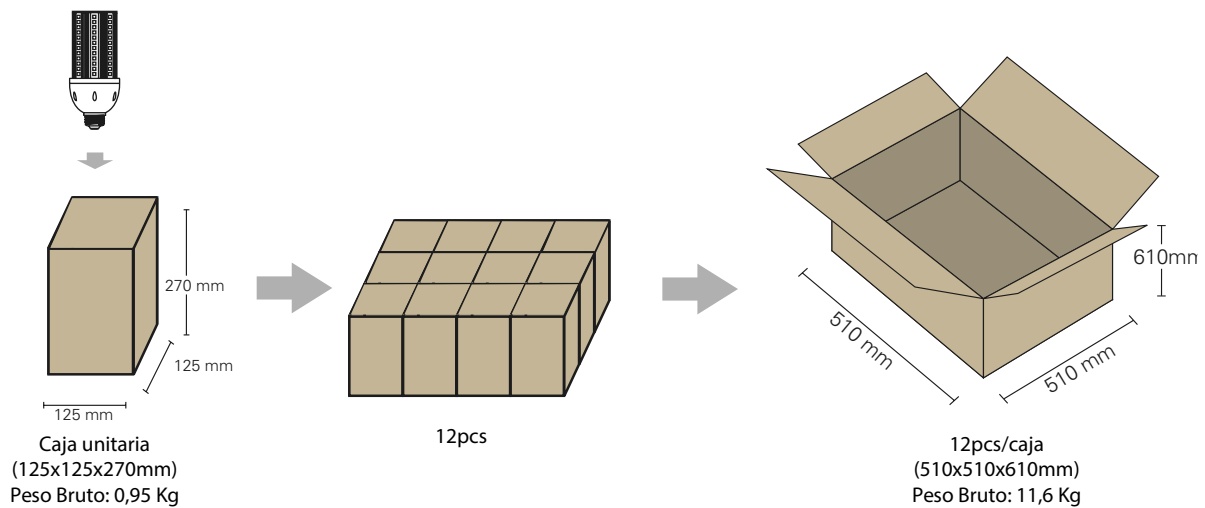

## Embalaje Externo

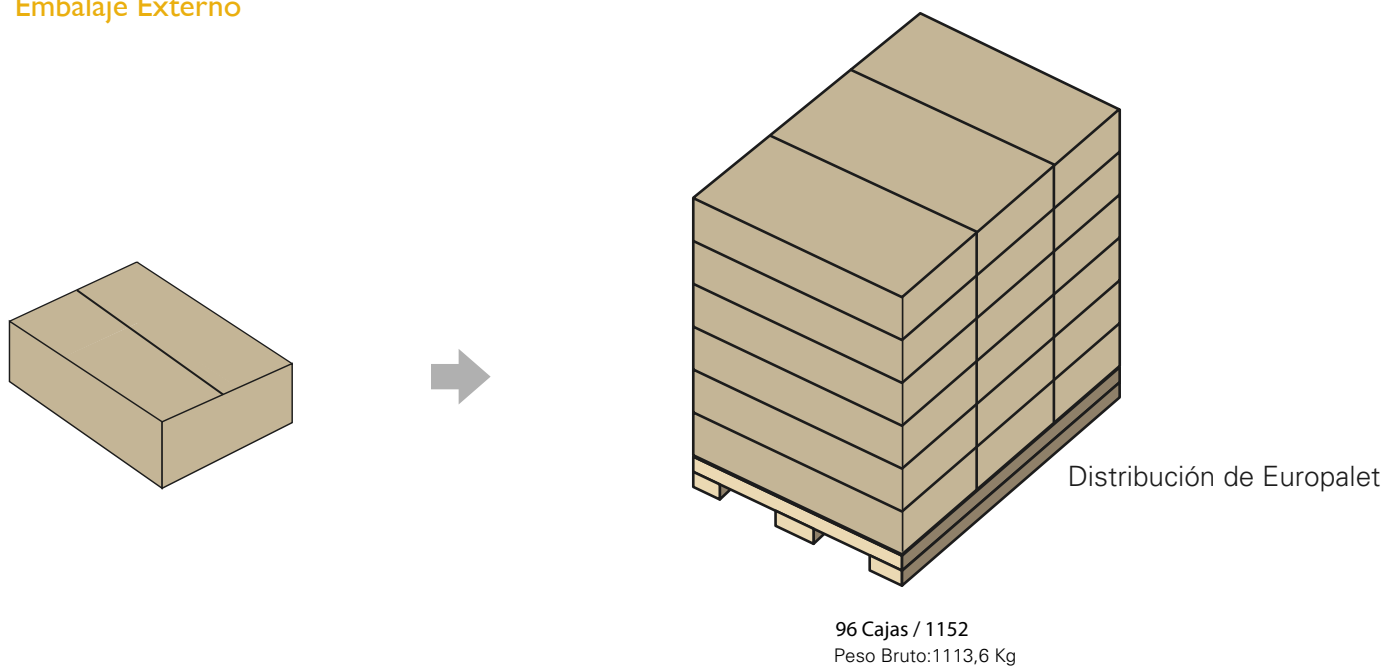

# FOCO 30W

## Características Generales

Nombre	Foco 30W
Referencia	S/FLOOD/30/T/AC/IP65/CW
Materiales	Aleación de aluminio
Base / Casquillo	N/D
Vida útil media	50.000h
LED	Bridgelux COB 1pc
Ambiente de trabajo	-40°C ~ +50°C
IP	65
Peso Neto	2,1 Kg




## Características Eléctricas


Potencia	30W
Tensión	85 - 265 V/AC
Frecuencia	47 Hz - 63 Hz
Regulable	No

## Características de la fuente de luz


Temperatura de luz	6.000K
Lúmenes	2550 Lm ± 5%
Ángulo luminoso	120°
IRC	>80

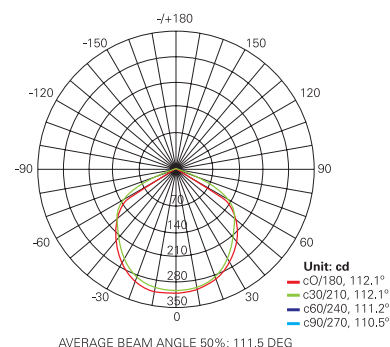


## Plano de dimensiones del producto

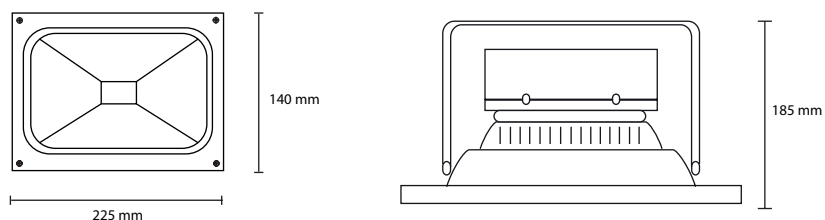

## Embalaje Interno

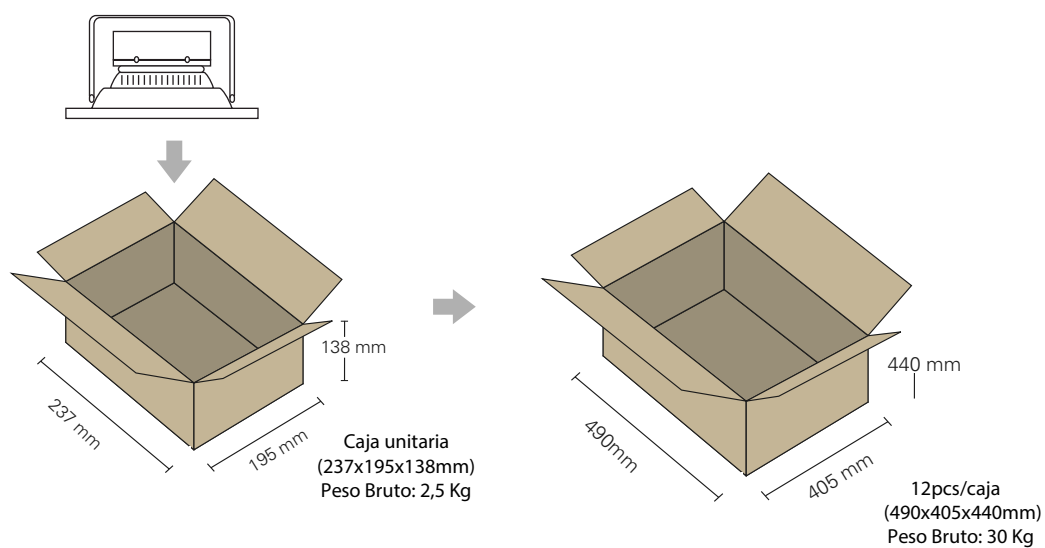

## Tabla lumínica

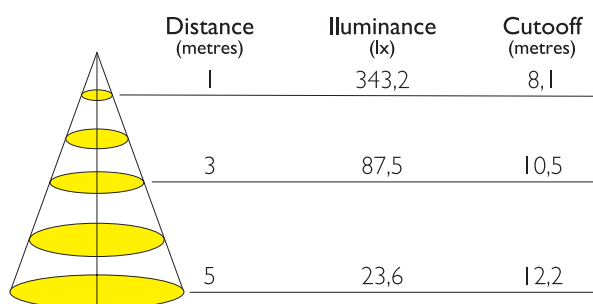

# FOCO 50W

## Características Generales

Nombre	Foco 50W
Referencia	S/FLOOD/50/T/AC/IP65/CW
Materiales	Aleación de aluminio
Base / Casquillo	N/D
Vida útil media	50.000h
Led	Bridgelux COB Ipc
Ambiente de trabajo	-40°C ~ +50°C
IP	65
Peso Neto	2,9 Kg




## Características Eléctricas


Potencia	50W
Tensión	85 - 265 V/AC
Frecuencia	47 Hz - 63 Hz
Regulable	No

## Características de la Fuente de Luz


Temperatura de luz	6.000K
Lúmenes	4.250Lm ± 5%
Ángulo luminoso	120°
IRC	>80

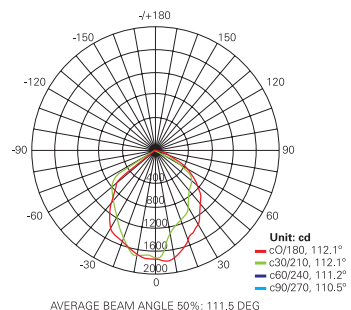


## Plano de dimensiones del producto

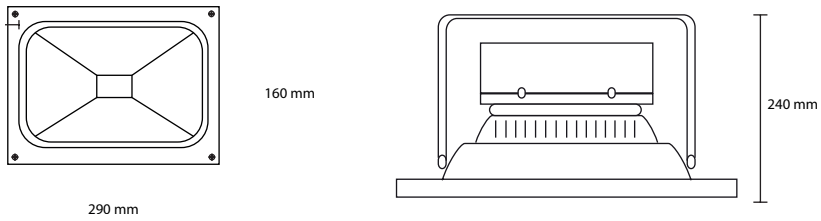

## Embalaje Interno

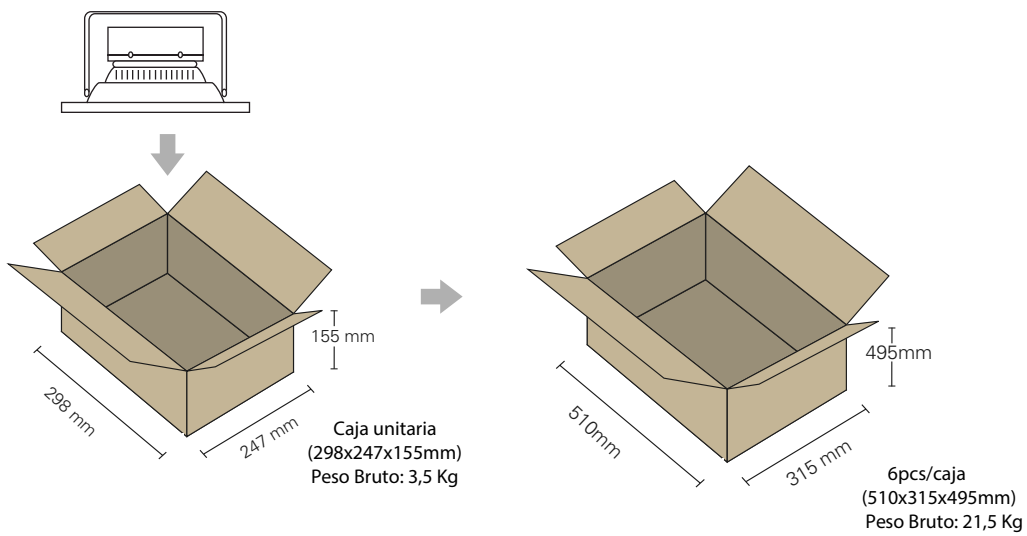

## Tabla lumínica

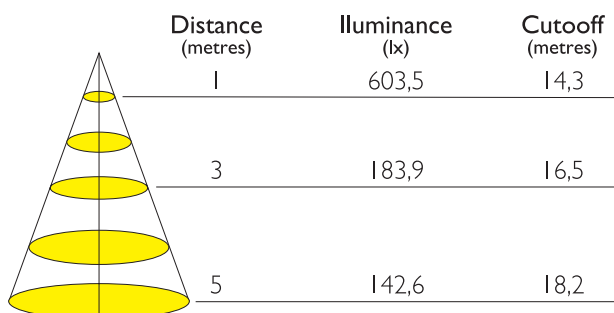

# FOCO 70W

## Características Generales

Nombre	Foco 70W
Referencia	S/FLOOD/70/T/AC/IP65/CW
Materiales	Aleación de aluminio
Base / Casquillo	N/D
Vida útil media	50.000h
LED	Bridgelux Ipc
Ambiente de trabajo	-40°C ~ +50°C
IP	65
Peso Neto	6,5 Kg




## Características Eléctricas

Potencia	70W
Tensión	85 - 265 V/AC
Frecuencia	47 Hz - 63 Hz
Regulable	No


## Características de la fuente de luz

Temperatura de luz	6.000K - 6-500K
Lúmenes	5950Lm ± 5%
Ángulo luminoso	120°
IRC	>80

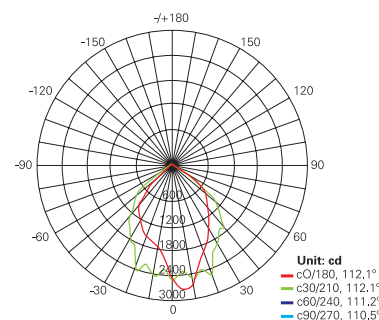





### Plano de dimensiones del producto

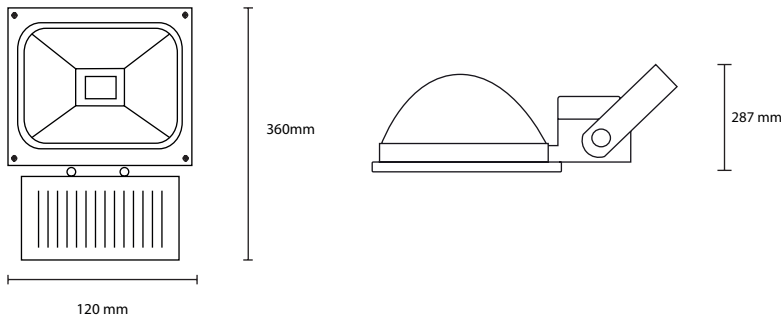

### Embalaje Interno

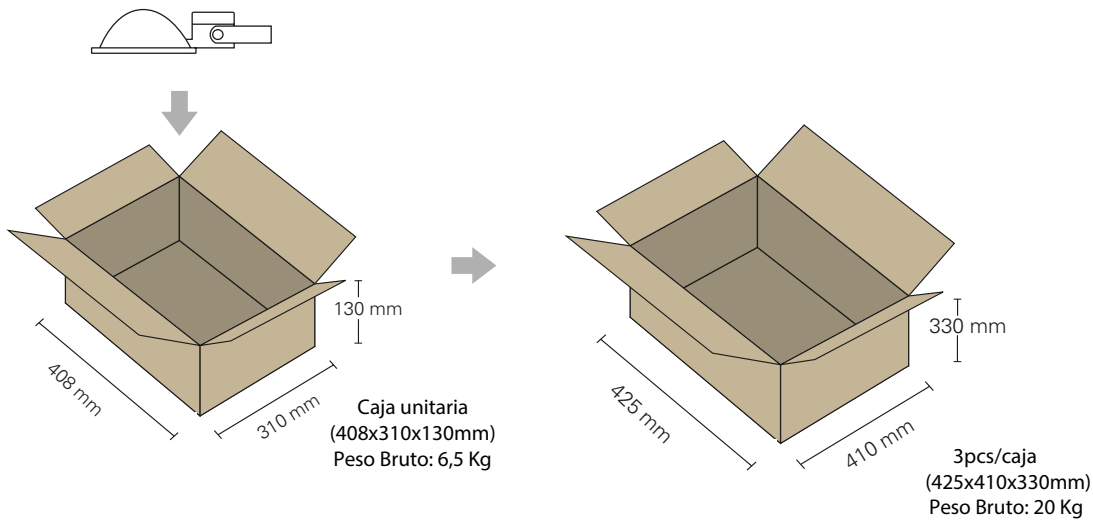

### Tabla lumínica

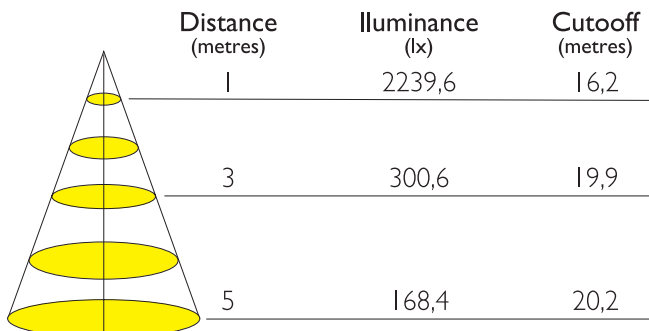

# FOCO 100W

## Características Generales

Nombre	Foco 100W
Referencia	S/FLOOD/100/T/AC/IP65/CW
Materiales	Aleación de aluminio
Base / Casquillo	N/D
Vida útil media	50.000h
Led	Bridgelux COB 2pcs 50W
Fuente alimentación	Meanwell
Ambiente de trabajo	-40°C ~ +50°C
IP	65
Peso Neto	6,5 Kg




## Características Eléctricas


Potencia	100W
Tensión	85 - 265 V/AC
Frecuencia	47 Hz - 63 Hz
Regulable	No

## Características de la Fuente de Luz


Temperatura de luz	6.000K
Lúmenes	8.500 Lm ± 5%
Ángulo luminoso	120°
IRC	>80

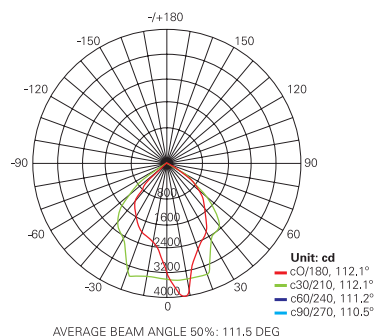


## Plano de dimensiones del producto

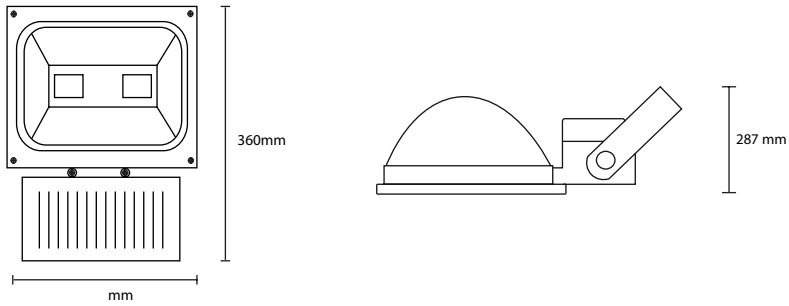

## Embalaje Interno

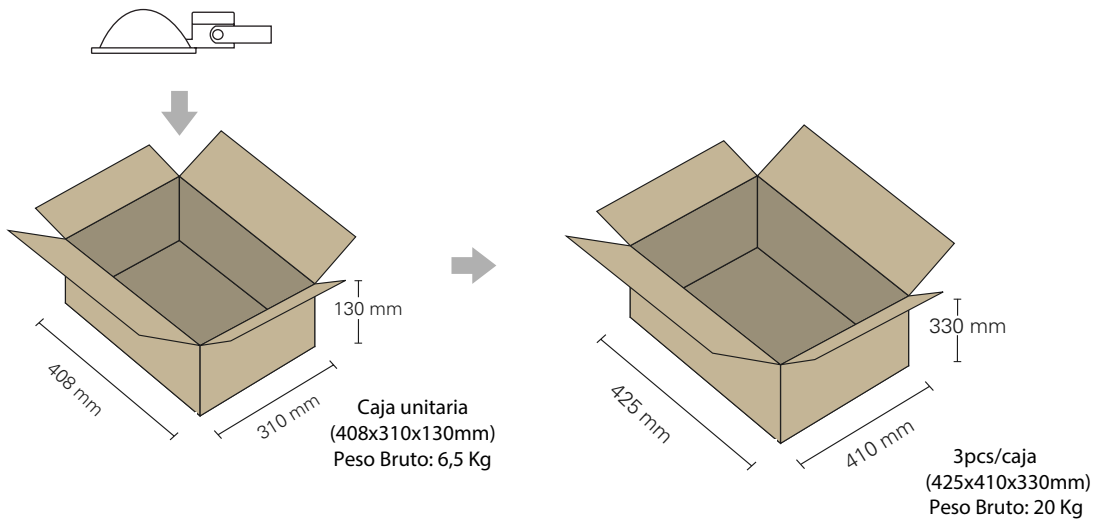

## Tabla lumínica

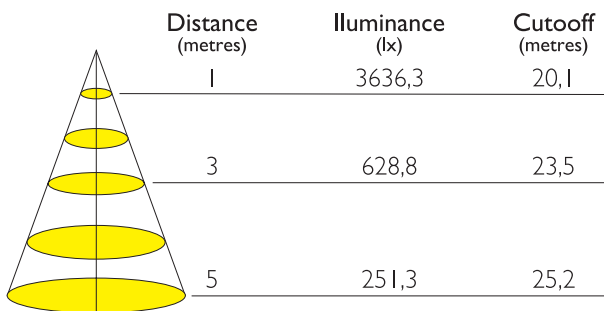

## FOCO I20W

### Características Generales

Nombre	Foco I20W
Referencia	S/FLOOD/I20/T/AC/IP65/CW
Materiales	Aleación de aluminio
Base / Casquillo	N/D
Vida útil media	50.000h
Led	Bridgelux COB 2pcs 60W
Fuente alimentación	Meanwell
Ambiente de trabajo	-40°C ~ +50°C
IP	65
Peso Neto	10,5 Kg




### Características Eléctricas


Potencia	120W
Tensión	85 - 265 V/AC
Frecuencia	47 Hz - 63 Hz
Regulable	No

### Características de la Fuente de Luz


Temperatura de luz	6.000K
Lúmenes	10.200 Lm ± 5%
Ángulo luminoso	120°
IRC	>80

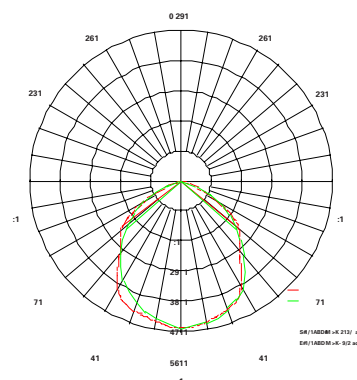


## Plano de dimensiones del producto

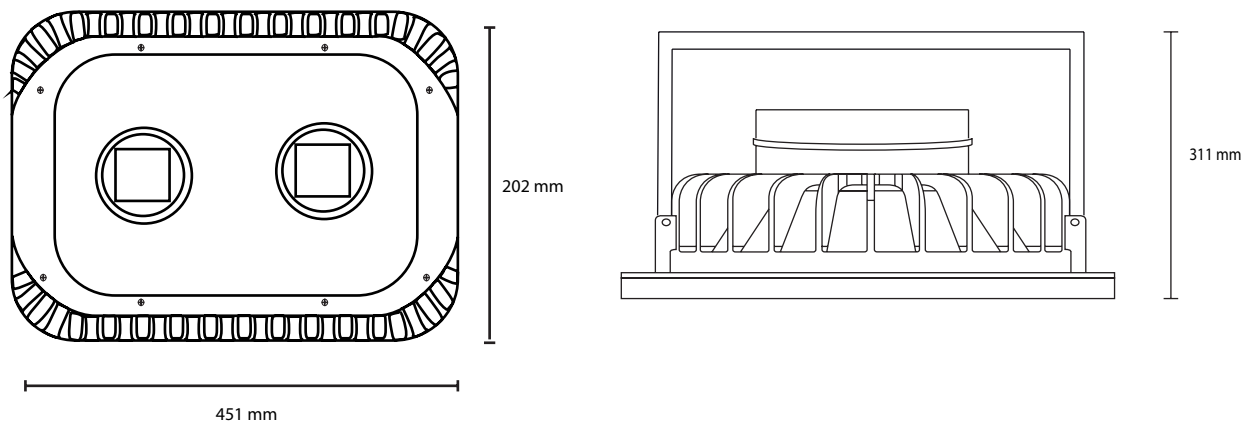

## Embalaje Interno

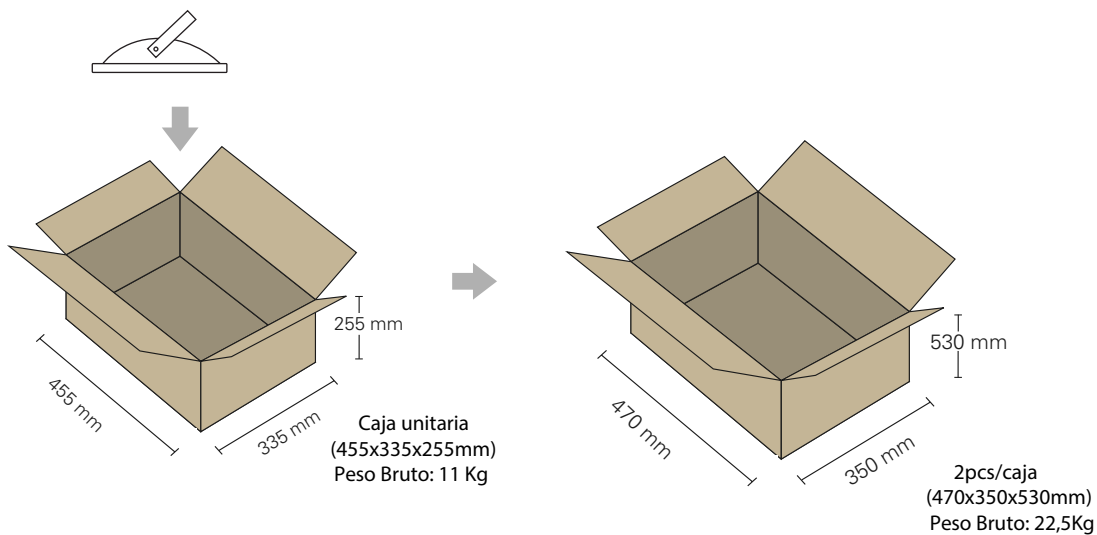

## Tabla lumínica

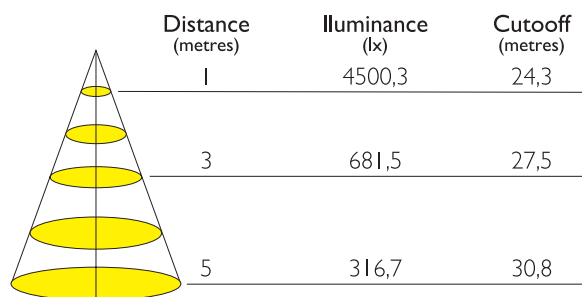

# FOCO I50W

## Características Generales

Nombre	Foco I50W
Referencia	S/FLOOD/I50/T/AC/IP65/CW
Materiales	Aleación de aluminio
Base / Casquillo	N/D
Vida útil media	50.000h
Led	Bridgelux 3pcs 50W
Fuente alimentación	Meanwell
Ambiente de trabajo	-40°C ~ +50°C
IP	65
Peso Neto	11 Kg




## Características Eléctricas



Potencia	150W
Tensión	85 - 265 V/AC
Frecuencia	47 Hz - 63 Hz
Regulable	No

## Características de la Fuente de Luz


Temperatura de luz	6.000K
Lúmenes	12.750 Lm ± 5%
Ángulo luminoso	120°
IRC	>75

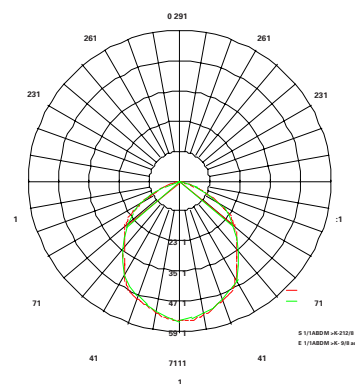


## Plano de dimensiones del producto

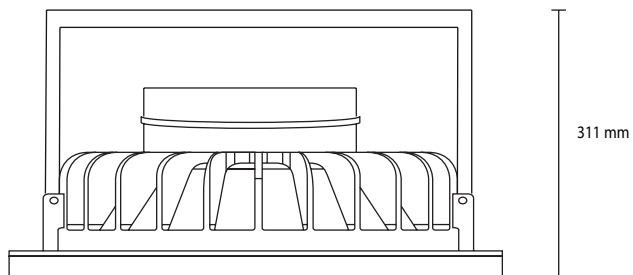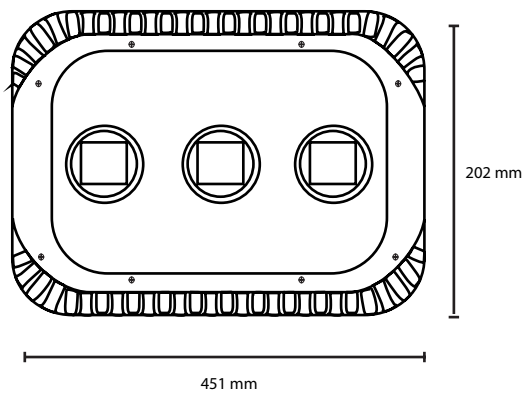

## Embalaje Interno

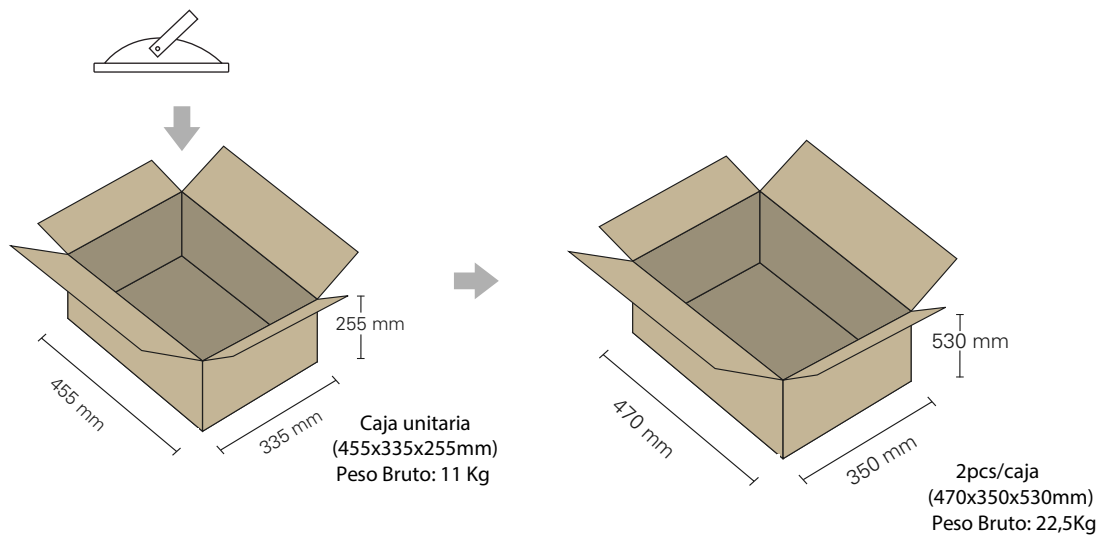

## Tabla lumínica

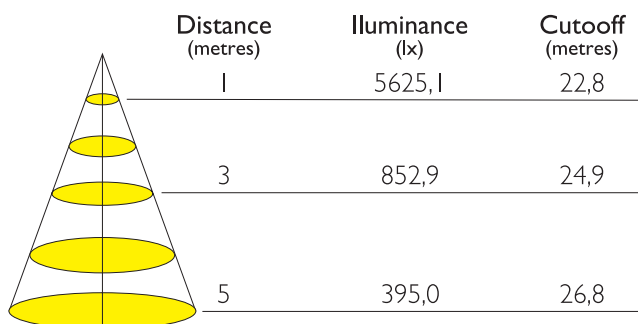

## FOCO 180W

### Características Generales

Nombre	Foco 180W
Referencia	S/FLOOD/180/T/AC/IP65/CW
Materiales	Aleación de aluminio
Base / Casquillo	N/D
Vida útil media	50.000h
Led	Bridgelux 3pcs 60W
Fuente alimentación	Meanwell
Ambiente de trabajo	-40°C ~ +50°C
IP	65
Peso Neto	11 Kg




### Características Eléctricas

Potencia	180W
Tensión	85 - 265 V/AC
Frecuencia	47 Hz - 63 Hz
Regulable	No



### Características de la Fuente de Luz

Temperatura de luz	6.000K
Lúmenes	15.300 Lm ± 5%
Ángulo luminoso	120°
IRC	>80

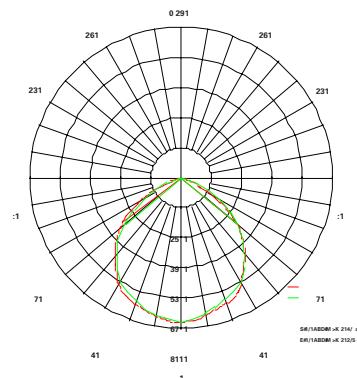




## Plano de dimensiones del producto

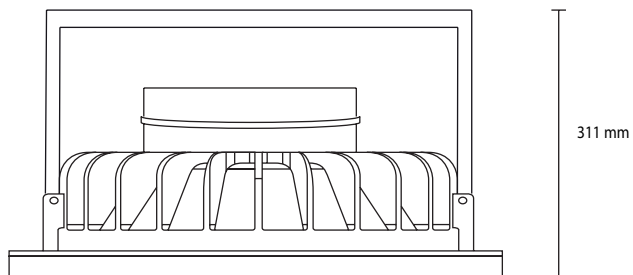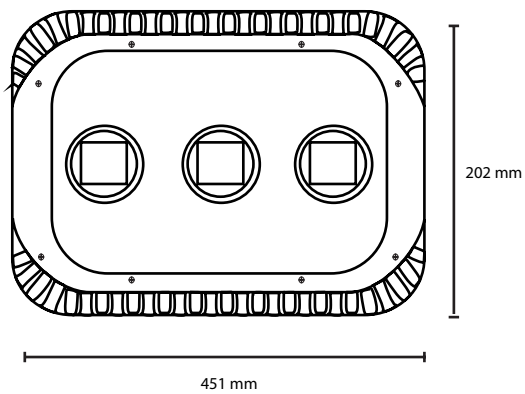

## Embalaje Interno

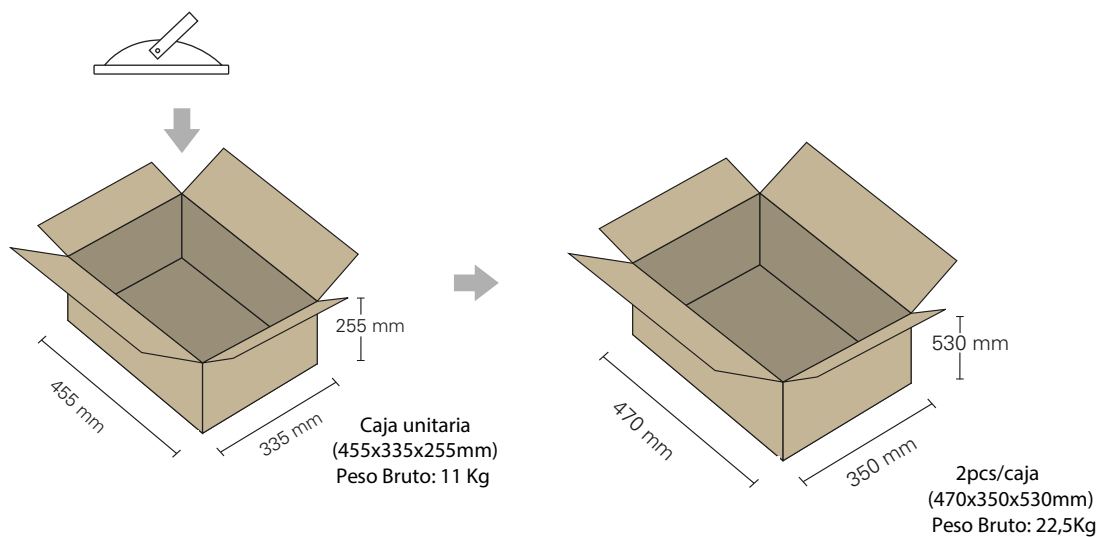

## Tabla lumínica

